

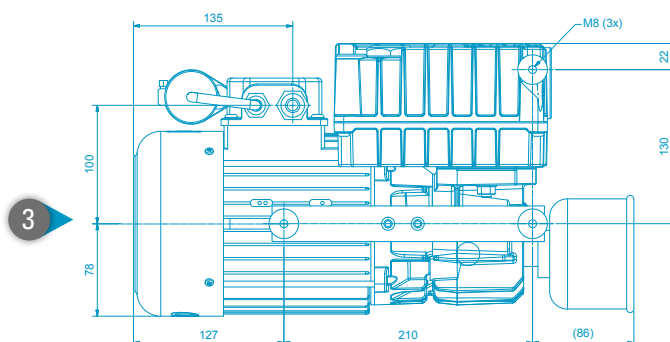


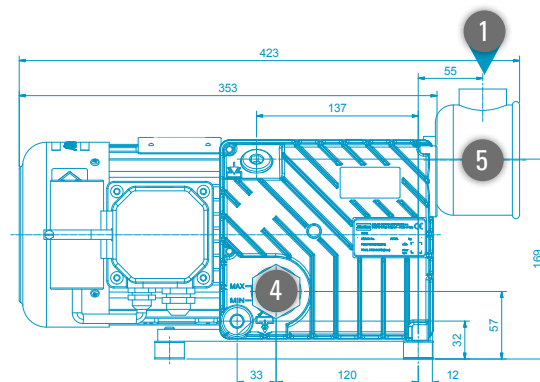



Vacuumpompen - Pompe per vuoto - Vakuumpumpar - Bombas de vácuo

GV 20 (50 Hz: 20 m³/h - 11.8 cfm & 60 Hz: 24 m³/h - 14.1 cfm)

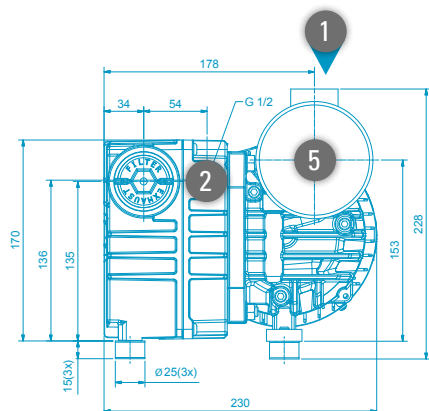

NL	IT	SV	PT
1 Luchtinlaat	Collegamento di aspirazione	Inlopp anslutning	Conexão de entrada
2 Luchtuitlaat	Attacco di uscita	Utlopp	Conexão de descarga
3 Ingang voor koellucht	Entrata dell'aria di raffreddamento	Kyl air-inlopp	Entrada de ar de refrigeração
4 Blok voor olie onderhoud	Blocco olio servizio	Block för underhåll-olja	Bloco de óleo de serviço
5 Inlaatfilter	Filtro di aspirazione	Inloppsfilter	Filtro de admissão

POMPSNELHEID - VELOCITÀ DI POMPAGGIO - PUMPVARVTAL VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO

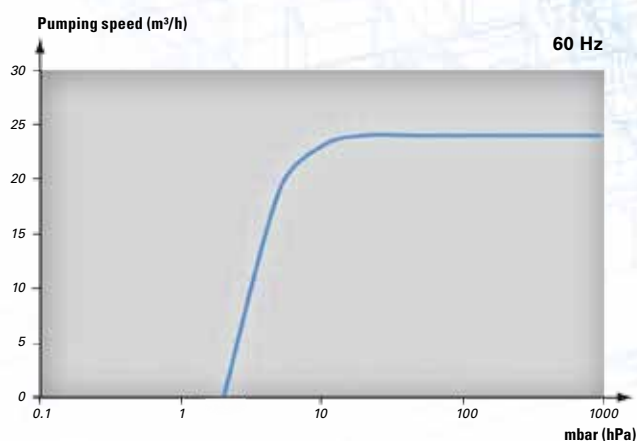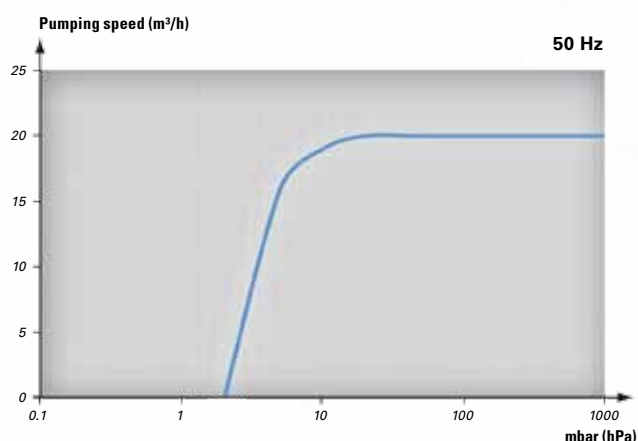

Pompcapaciteit gemeten bij inlaatdruk en 20 °C. Tolerantie is +/- 10%.
 Prestazioni delle pompe misurate alla pressione d'ingresso, 20 °C con tolleranza +/- 10%.
 Pumpprestandan mäts vid inloppstrycket och 20 °C. Precisionen är +/- 10 %.
 Desempenho da bomba medido na pressão de entrada e 20 ° C. Precisão é de +/- 10%.

TECHNISCHE GEGEVENS - SPECIFICHE TECNICHE - TEKNISKA SPECIFIKATIONER DADOS TÉCNICOS

NL	Pompsnelheid		Einddruk		Continu drukk bereik		Olie capaciteit (min-max)		Type olie	Geluids-niveau	Omgevings-temperatuur		Nominaal toerental	Gewicht (1PH)		Motor-vermogen		Spannings-bereik (1PH)
IT	Velocità di pompaggio		Pressione finale		Pressione di funzionamento		Portata di olio (min-max)		Tipo di olio	Livello di rumore	Range di temperatura ambiente di funzionamento		Velocità nominale del motore	Peso (1PH)		Potenza del motore		Tensione (1PH)
SV	Pumpvarvtal		Utløpps tryck		Kontinuerlig mätområde tryck		Olja kapacitet (min-max)		Olja typ	Buller-nivå	Tillåten temprature område		Nominellt varvtal	Vikt (1PH)		Motorns prestanda		Spännings-område (1PH)
PT	Capacidade nominal		Pressão final		Intervalo de pressão continua		Capacidade de óleo (min-max)		Tipo de óleo	Nível de ruído	Temperatura ambiente		Velocidade nominal do motor	Peso (1PH)		Potência do motor		Tensão de alimentação (1PH)
	m³/h	cfm	mbar (hPa)	Torr	mbar (hPa)	Torr	l	qt		dB(A)	°C	°F	rpm	kg	lbs	kW	hp	V
50/60 Hz																		
GV 20	20/24	11.8/14.1	2	1.5	2-400	1.5-300	0.45-0.5	0.48-0.53	ISO VG32	64/67	12-40	54-104	2800/3300	19.6	43.2	0.8/0.9	1.0/1.2	230



Atlas Copco



www.atlascopco.com/vacuum