





Vacuumpompen - Pompe per vuoto - Vakuumpumpar - Bombas de vácuo

GV 25 (50 Hz: 25 m³/h - 14.7 cfm & 60 Hz: 29 m³/h - 17.1 cfm)

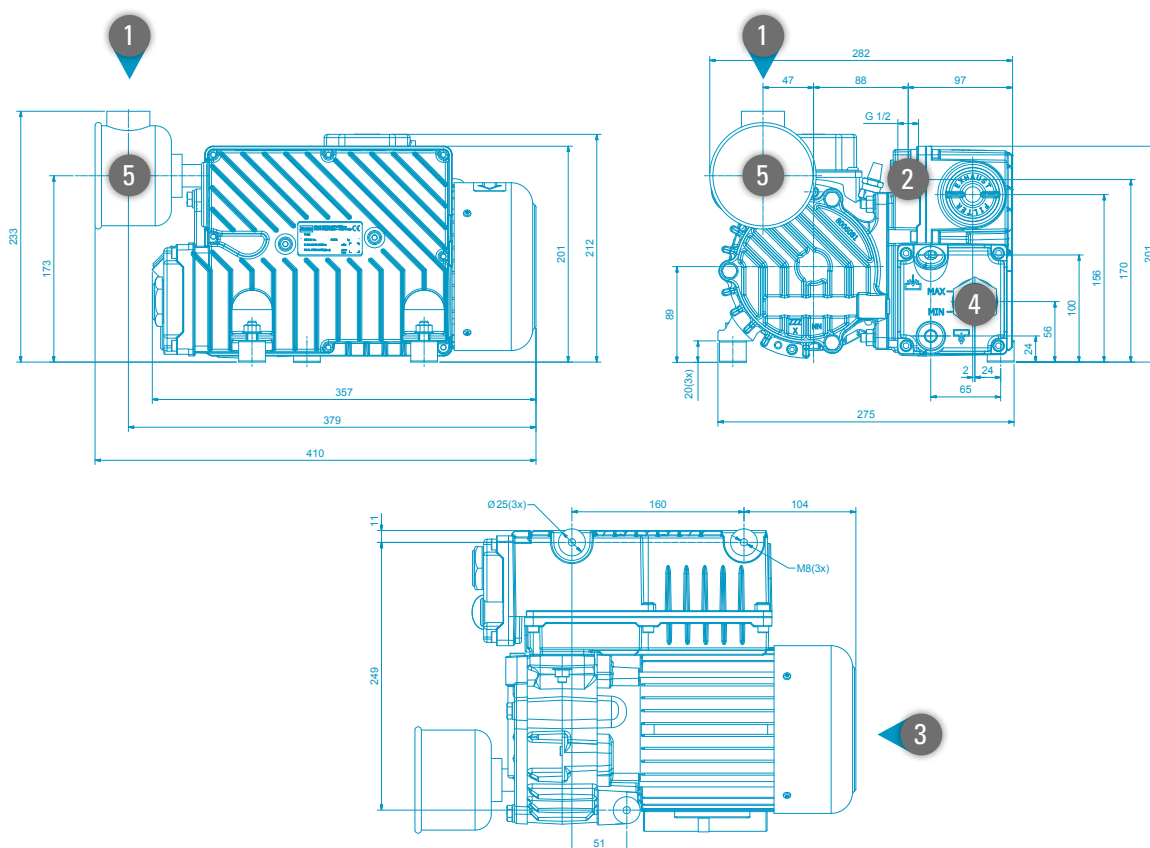

	NL	IT	SV	PT
1	Luchtinlaat	Collegamento di aspirazione	Inlopp anslutning	Conexão de entrada
2	Luchtuitlaat	Attacco di uscita	Utlopp	Conexão de descarga
3	Ingang voor koellucht	Entrata dell'aria di raffreddamento	Kyl air-inlopp	Entrada de ar de refrigeração
4	Blok voor olie onderhoud	Blocco olio servizio	Block för underhåll-olja	Bloco de óleo de serviço
5	Inlaatfilter	Filtro di aspirazione	Inloppsfilter	Filtro de admissão

POMPSNELHEID - VELOCITÀ DI POMPAGGIO - PUMPVARVTAL VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO

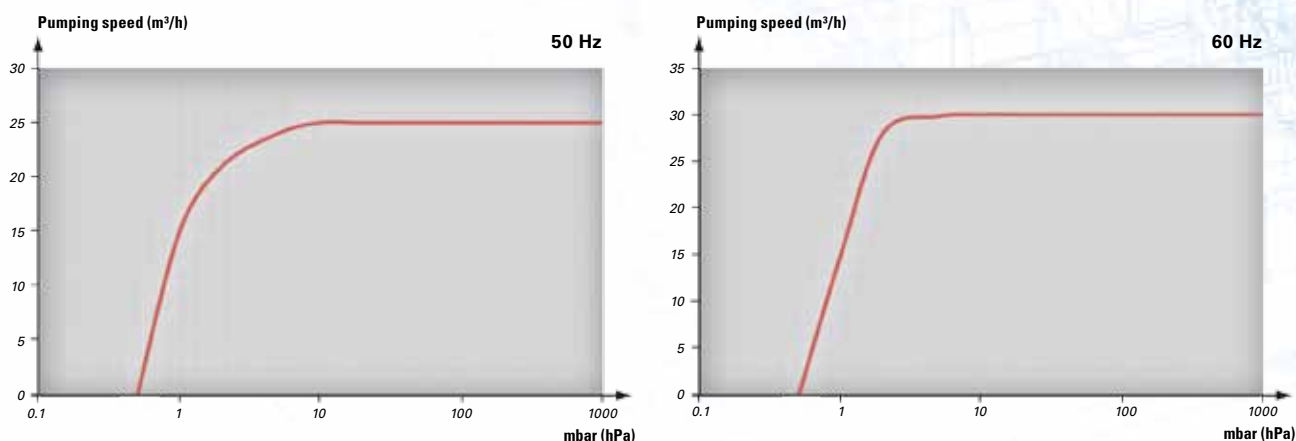

Pompcapaciteit gemeten bij inlaatdruk en 20 °C. Tolerantie is +/- 10%.
Prestazioni delle pompe misurate alla pressione d'ingresso, 20 °C con tolleranza +/- 10%.
Pumpprestandan mäts vid inloppstrycket och 20 °C. Precisionen är +/- 10 %.
Desempenho da bomba medido na pressão de entrada e 20 ° C. Precisão é de +/- 10%.

TECHNISCHE GEGEVENS - SPECIFICHE TECNICHE - TEKNISKA SPECIFIKATIONER DADOS TÉCNICOS

NL	Pompsnelheid	Einddruk	Continu drukgebied		Olie capaciteit (min-max)		Type olie	Geluids- niveau	Omgevings- temperatuur		Nominaal toerental	Gewicht (1PH)		Motor- vermogen	Spannings- gebied (1PH)				
IT	Velocità di pompaggio	Pressione finale	Pressione di funzionamento		Portata di olio (min-max)		Tipo di olio	Livello di rumore	Range di temperatura ambiente di funzionamento		Velocità nominale del motore	Peso (1PH)		Potenza del motore	Tensione (1PH)				
SV	Pumpvarvtal	Utløpps tryck	Kontinuerlig mätområde tryck		Olja kapacitet (min-max)		Olja typ	Bullernivå	Tillåten temperatur område		Nominellt varvtal	Vikt (1PH)		Motorns prestanda	Spännings- område (1PH)				
PT	Capacidade nominal	Pressão final	Intervalo de pressão contínua		Capacidade de óleo (min-max)		Tipo de óleo	Nível de ruído	Temperatura ambiente		Velocidade nominal do motor	Peso (1PH)		Potência do motor	Tensão de alimentação (1PH)				
	m³/h	cfm	mbar (hPa)	Torr	mbar (hPa)	Torr	l	qt		dB(A)	°C	°F	rpm	kg	lbs	kW	hp	V	
																		1PH	3PH
50/60 Hz																			
GV 25	25/29	14.7/17.1	0.5	0.4	0.5-400	0.4-300	0.7-1.0	0.74-1.06	ISO VG68	62/65	12-40	54-104	1400/1700	26.6/25.6	58.6/56.4	0.8/0.9	1.0/1.2	230	50 Hz: 175-260 300-450 & 60 Hz: 200-300 346-520



Atlas Copco



www.atlascopco.com/vacuum