




Vacuumpompen - Pompe per vuoto - Vakuumpumpar - Bombas de vácuo

GV 40-60 (50 Hz: 40-60 m³/h - 23.5-35.3 cfm & 60 Hz: 48-75 m³/h - 28.3-44.1 cfm)


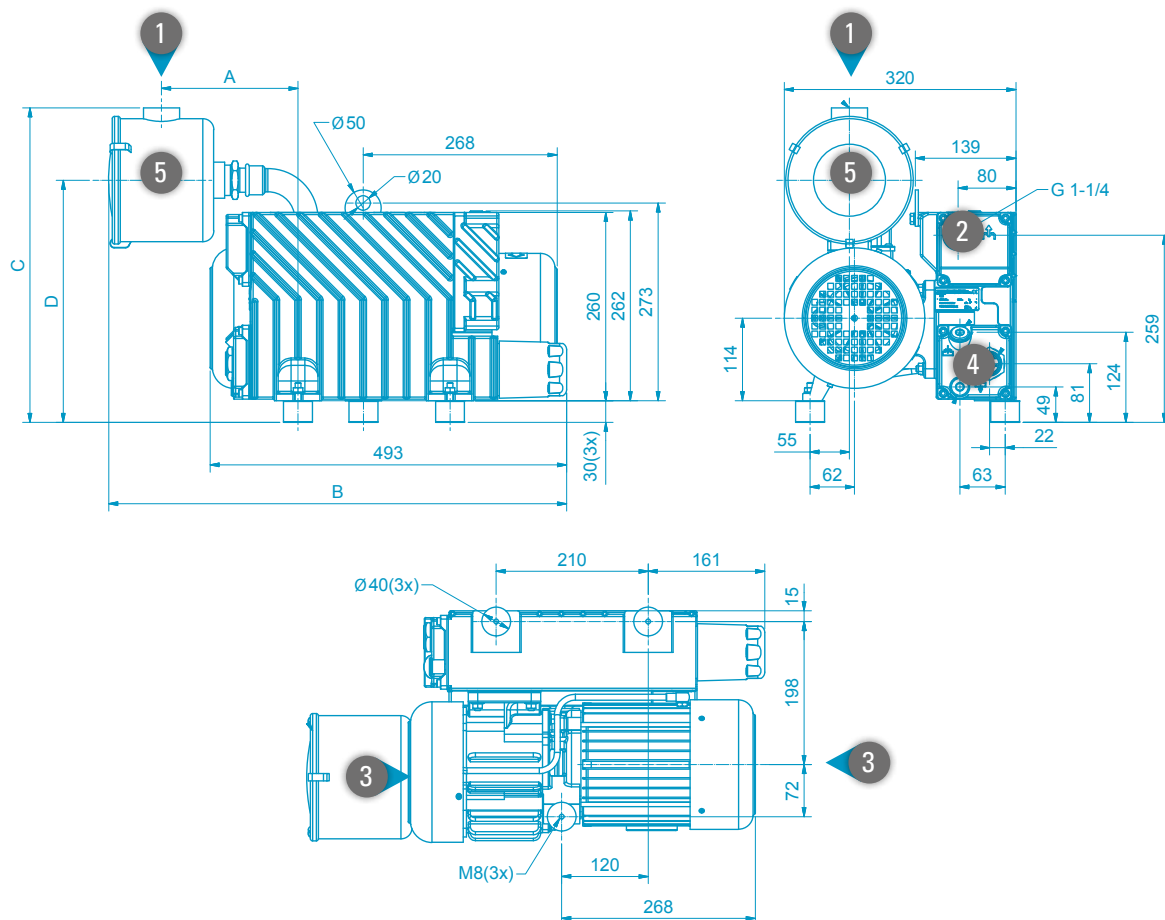


	NL	IT	SV	PT
1	Luchtinlaat	Collegamento di aspirazione	Inlopp anslutning	Conexão de entrada
2	Luchtuitlaat	Attacco di uscita	Utlopp	Conexão de descarga
3	Ingang voor koellucht	Entrata dell'aria di raffreddamento	Kyl airinlopp	Entrada de ar de refrigeração
4	Blok voor olie onderhoud	Blocco olio servizio	Block för underhåll-olja	Bloco de óleo de serviço
5	Inlaatfilter	Filtro di aspirazione	Inloppsfilter	Filtro de admissão

AFMETINGEN - DIMENSIONI - DIMENSIONER - DIMENSÃO

	A	B	C	D
GV 40	189	633	435	335
GV 60	228	689	461	361

POMPSNELHEID - VELOCITÀ DI POMPAGGIO - PUMPVARVTAL VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO

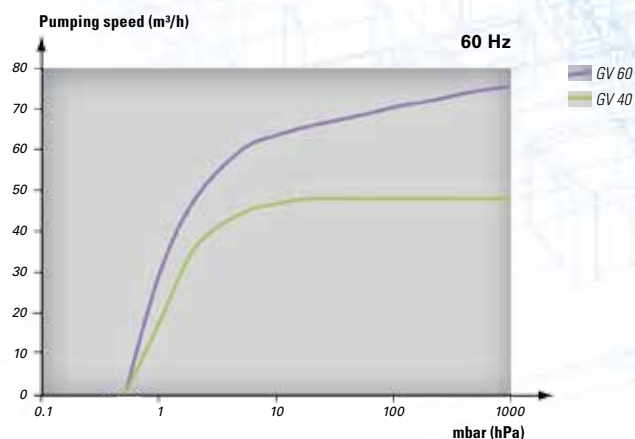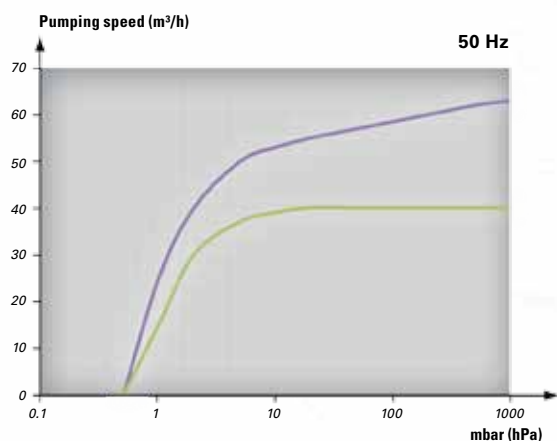

Pompcapaciteit gemeten bij inlaatdruk en 20 °C. Tolerantie is +/- 10%.
Prestazioni delle pompe misurate alla pressione d'ingresso, 20 °C con tolleranza +/- 10%.
Pumpprestandan mäts vid inloppstrycket och 20 °C. Precisionen är +/- 10 %.
Desempenho da bomba medido na pressão de entrada e 20 ° C. Precisão é de +/- 10%.

TECHNISCHE GEGEVENS - SPECIFICHE TECNICHE - TEKNISKA SPECIFIKATIONER DADOS TÉCNICOS

NL	Pompsnelheid	Einddruk	Continu drukk bereik	Olíe capaciteit (min-max)	Type olie	Geluids-niveau	Omgevings-temperatuur	Nominaal toerental	Gewicht (1PH/3PH)	Motor-vermogen	Spanningsbereik								
IT	Velocità di pompaggio	Pressione finale	Pressione di funzionamento	Portata di olio (min-max)	Tipo di olio	Livello di rumore	Range di temperatura ambiente di funzionamento	Velocità nominale del motore	Peso (1PH/3PH)	Potenza del motore	Tensione								
SV	Pumpvarvtal	Utlöpss tryck	Kontinuerlig mätområde tryck	Olja kapacitet (min-max)	Olja typ	Buller-nivå	Tillåten temprature område	Nominellt varvtal	Vikt (1PH/3PH)	Motorns prestanda	Spännings-område								
PT	Capacidade nominal	Pressão final	Intervalo de pressão contínua	Capacidade de óleo (min-max)	Tipo de óleo	Nível de ruído	Temperatura ambiente	Velocidade nominal do motor	Peso (1PH/3PH)	Potência do motor	Tensão de alimentação								
	m³/h	cfm	mbar (hPa)	Torr	mbar (hPa)	Torr	l	qt		dB(A)	°C	°F	rpm	kg	lbs	kW	hp	V	
																		1PH	3PH
50/60 Hz																			
GV 40	40/48	23.5/28.3	0.5	0.4	0.5-400	0.4-300	1.0-1.5	1.06-1.59	ISO VG68	66/68	12-40	54-104	1400/1700	51.2/45.2	112.9/99.6	1.1/1.35	1.5/1.8	230	50 Hz: 175-260, 300-450 & 60 Hz: 200-300, 346-520
GV 60	60/75	35.3/44.1								52.0/46.5				114.6/102.5	1.5/1.8	2.0/2.4	N/A		



Atlas Copco



www.atlascopco.com/vacuum