




Vacuumpompen - Pompe per vuoto - Vakuumpumpar - Bombas de vácuo

GV 100-300 (50 Hz: 105-305 m³/h - 61.8-180 cfm & 60 Hz: 125-365 m³/h - 73.6-215 cfm)

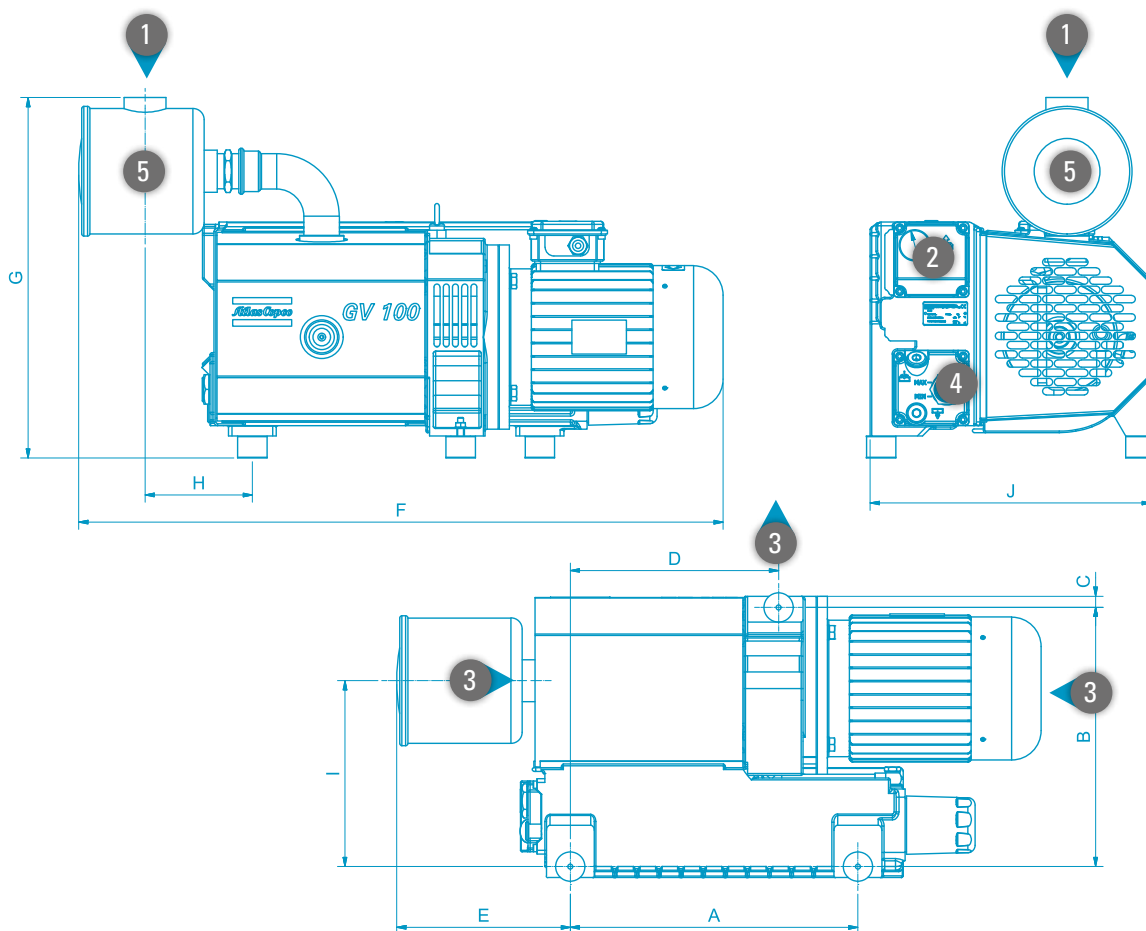


	NL	IT	SV	PT
1	Luchtinlaat	Collegamento di aspirazione	Inlopp anslutning	Conexão de entrada
2	Luchtuitlaat	Attacco di uscita	Utlopp	Conexão de descarga
3	Ingang voor koellucht	Entrata dell'aria di raffreddamento	Kyl airinlopp	Entrada de ar de refrigeração
4	Blok voor olie onderhoud	Blocco olio servizio	Block för underhåll-olja	Bloco de óleo de serviço
5	Inlaatfilter	Filtro di aspirazione	Inloppsfilter	Filtro de admissão

AFMETINGEN - DIMENSIONI - DIMENSIONER - DIMENSÕES

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
GV 100	390	352	15	283	236	874	489	145	252	382
GV 150	390	352	15	283	236	890	489	145	252	382
GV 200	455	475	38	323	336	1124	642	236	348	535
GV 300	455	475	38	323	336	1184	642	236	348	535

POMPSNELHEID - VELOCITÀ DI POMPAGGIO - PUMPVARVTAL VELOCIDADE DE BOMBEAMENTO

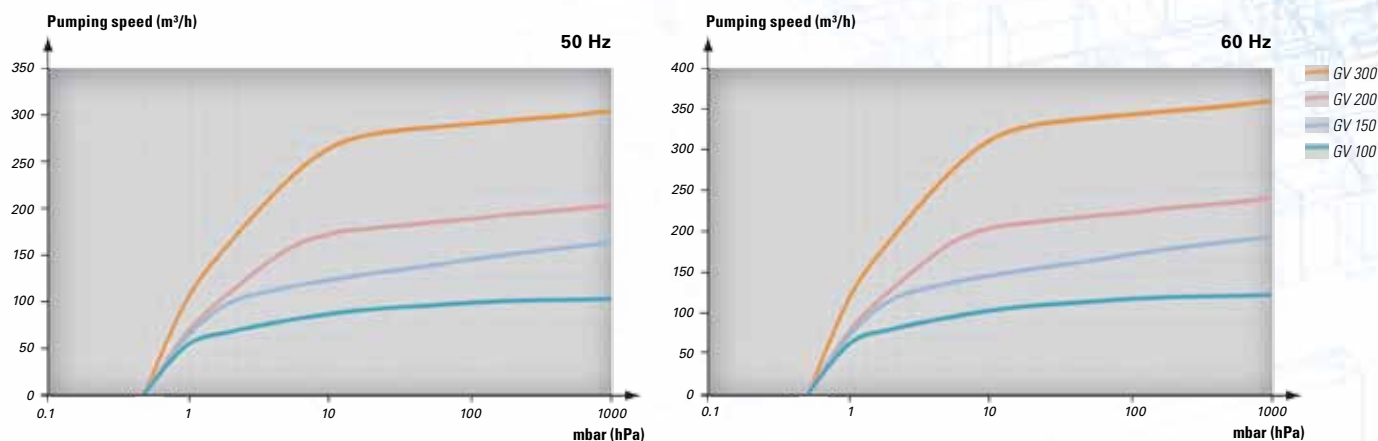

Pompcapaciteit gemeten bij inlaatdruk en 20 °C. Tolerantie is +/- 10%.
Prestazioni delle pompe misurate alla pressione d'ingresso, 20 °C con tolleranza +/- 10%.
Pumpprestandan mäts vid inloppstrycket och 20 °C. Precisionen är +/- 10 %.
Desempenho da bomba medido na pressão de entrada e 20 ° C. Precisão é de +/- 10%.

TECHNISCHE GEGEVENS - SPECIFICHE TECNICHE - TEKNISKA SPECIFIKATIONER DADOS TÉCNICOS

NL	Pompsnelheid		Einddruk		Continu drukk bereik		Olie capaciteit (min-max)		Type olie	Geluids-niveau	Omgevings-temperatuur		Nominaal toerental	Gewicht (3PH)		Motor power	Spanningsbereik (3PH)	
IT	Velocità di pompaggio		Pressione finale		Pressione di funzionamento		Portata di olio (min-max)		Tipo di olio	Livello di rumore	Range di temperatura ambiente di funzionamento		Velocità nominale del motore	Peso (3PH)		Motorleistung	Tensione (3PH)	
SV	Pumpvarvtal		Utløpps tryck		Kontinuerlig mätområde tryck		Olja kapacitet (min-max)		Olja typ	Buller-nivå	Tillåten temprature område		Nominellt varvtal	Vikt (3PH)		Puissance de motor	Spännings-område (3PH)	
PT	Capacidade nominal		Pressão final		Intervalo de pressão contínua		Capacidade de óleo (min-max)		Tipo de óleo	Nível de ruído	Temperatura ambiente		Velocidade nominal do motor	Peso (3PH)		Potencia del motor	Tensão de alimentação (3PH)	
	m³/h	cfm	mbar (hPa)	Torr	mbar (hPa)	Torr	l	qt		dB(A)	°C	°F	rpm	kg	lbs	kW	hp	V
50/60 Hz																		
GV 100	105/125	61.8/73.6	0.5	0.4	0.5-400	0.4-300	1.8-2.8	1.90-2.96	ISO VG 100	68/70	12-40	54-104	1400/1700	72.0	158.7	2.2/2.7	3.0/3.6	50 Hz: 230-400/ 265-460 & 60 Hz: 208-230/460
GV 150	150/180	88.3/106								70/72								
GV 200	205/245	121/144								72/74								
GV 300	305/365	180/215								74/76								



Atlas Copco



www.atlascopco.com/vacuum